

Э Т О
Ш К
А Ф
Ф —



SHKAFF TOP

Превосходная адаптируемость

Верхнее расположение агрегата.
Универсальный дизайн подходит для торговых залов, профессиональных кухонь, подсобных помещений и дарксторов. Широкий модельный ряд и выбор температурных режимов.

Эффективное охлаждение


Инновационная система управления воздушными потоками. Увеличенные возможности загрузки. Автоматическая система выпаривания.

Повышенная надежность эксплуатации

Возможность подключения к дистанционному мониторингу. Легкость сервисного обслуживания. Антибактериальное покрытие.

Уникальное энергосбережение

Экологичный хладагент R290.
Энергосберегающая подсветка кабинета.

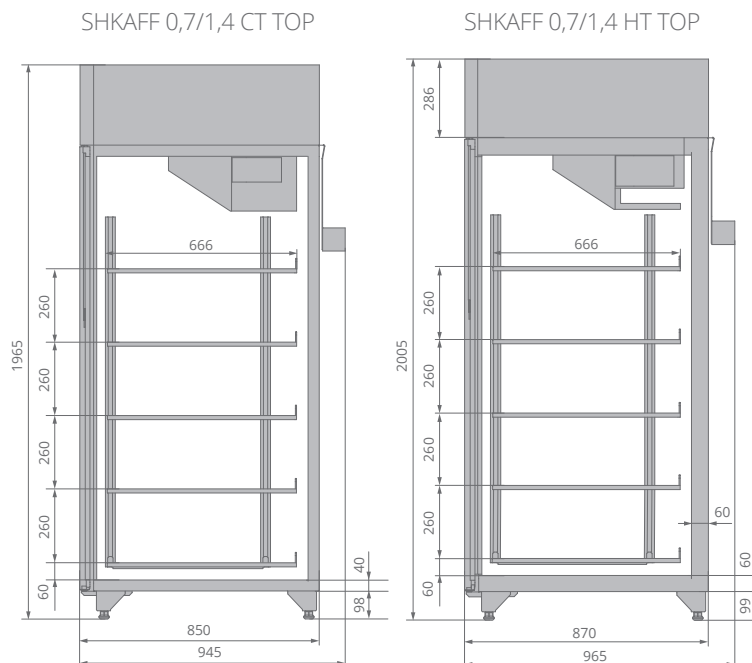

	$\pm C^{\circ}$	
Встроенное холодообеспечение	-1...+5 °C -20...-17 °C	R290

	$\pm C^{\circ}$								kW/24h
Shkaff 1,4 CT TOP	-1...+5	1400	1965	945	3,8	1,5	666	0,94	10,3
Shkaff 0,7 CT TOP	-1...+5	695	1965	945	1,9	0,7	666	0,94	6,6
Shkaff 1,4 HT TOP	-20...-17	1440	2005	965	3,8	1,5	666	0,59	9,2
Shkaff 0,7 HT TOP	-20...-17	735	2005	965	1,9	0,7	666	0,59	5,6

Компания Brandford™ оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн продукции без предварительного уведомления.

BRANDFORD

www.brandford.ru

Офис продаж

Москва, 115230, Варшавское шоссе,
дом 47, корпус 4 (11 этаж)
Тел.: +7 (495) 234 98 75, 8 (800) 333 98 75

Завод

Кострома, 156001,
улица Московская, дом 105
Тел.: +7 (4942) 41 12 91