

VETE



Традиционная сферическая суперструктура

Лаконичный дизайн


Превосходная видимость продуктов

Оптимизированное энергосбережение



VETE LUX 90
VETE LUX 130

VETE 90
VETE 130

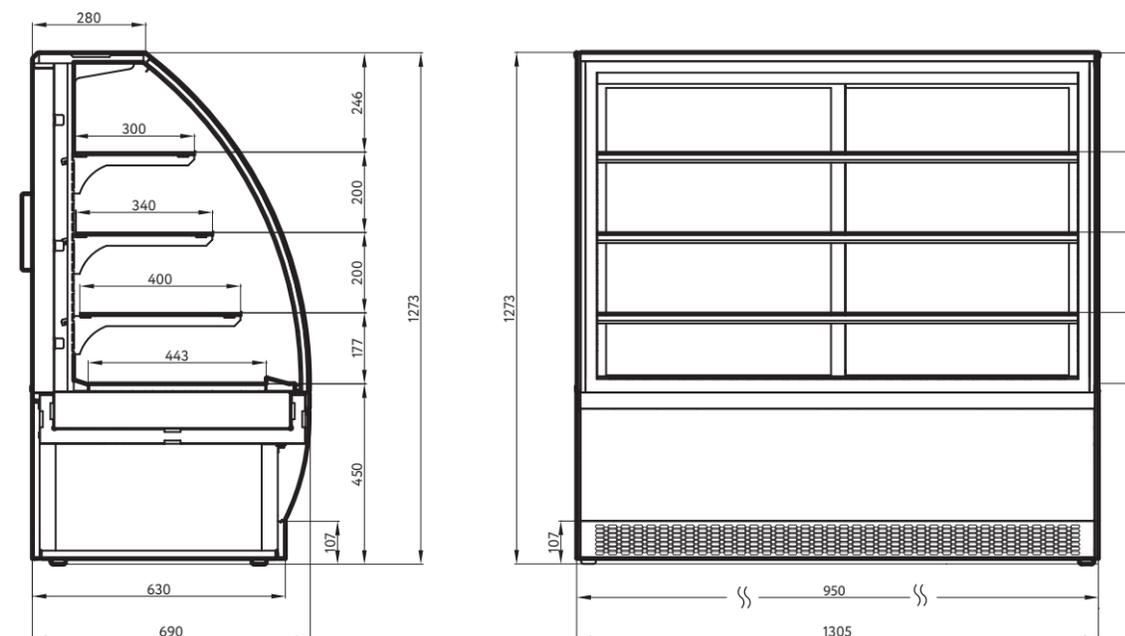

Типоразмеры	Vete Lux 90	Vete Lux 130	Vete 90	Vete 130
Температурный режим, °C	0...+7	0...+7	+5...+10	+5...+10
Длина витрины, мм	950	1305	945	1300
Глубина витрины, мм	740	740	692	692
Высота витрины, мм	1265	1265	1265	1265
Длина упаковки, мм	1150	1500	1150	1500
Глубина упаковки, мм	920	920	920	920
Высота упаковки, мм	1515	1515	1515	1515
Вес нетто, кг	145	180	130	180
Вес брутто, кг	179	220	164	207
Глубина выкладки, мм	443	443	445	445
Площадь загрузки, м ²	1,3	1,8	1,4	1,9
Объем загрузки, м ³	0,25	0,35	0,28	0,38
Энергопотребление, кВт в сутки	8,8	10,4	8	9
Максимальная мощность, кВт	0,56	0,7	0,465	0,488
Напряжение, В	220	220	220	220

VETE 90 M



Традиционная сферическая суперструктура



Лаконичный дизайн

Превосходная видимость продуктов

Оптимизированное энергосбережение



VETE 90 M

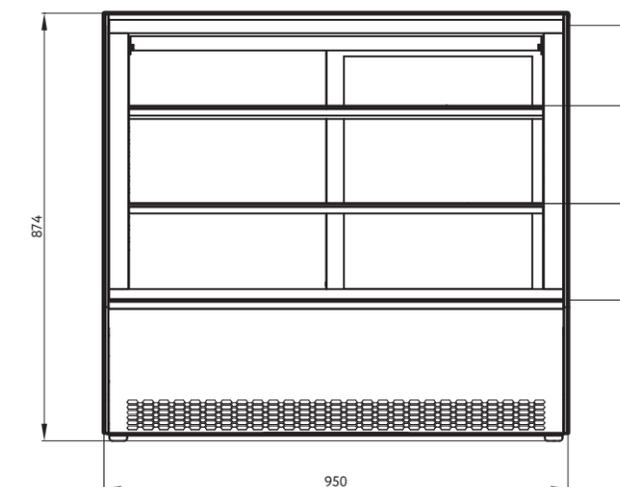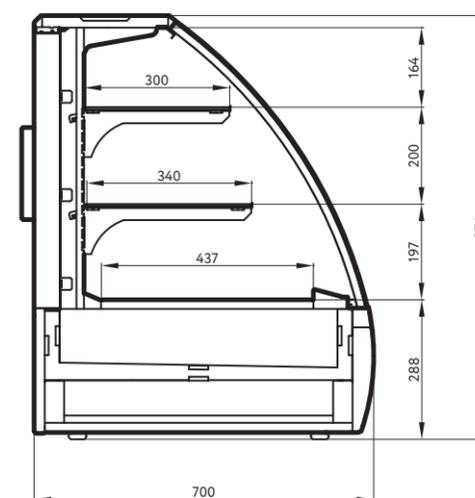

Типоразмеры	Vete 90 M
Температурный режим, °С	+1...+10
Длина витрины, мм	950
Глубина витрины, мм	730
Высота витрины, мм	875
Длина упаковки, мм	1150
Глубина упаковки, мм	920
Высота упаковки, мм	1170
Вес нетто, кг	140
Вес брутто, кг	169
Глубина выкладки, мм	437
Площадь загрузки, м ²	0,95
Объем загрузки, м ³	0,18
Энергопотребление, кВт в сутки	3,1
Максимальная мощность, кВт	0,26
Напряжение, В	220