

VETE LUX



Традиционная
сферическая
суперструктура

Лаконичный
дизайн


Превосходная
видимость продуктов

Оптимизированное
энергосбережение



VETE LUX 90
VETE LUX 130

VETE 90
VETE 130

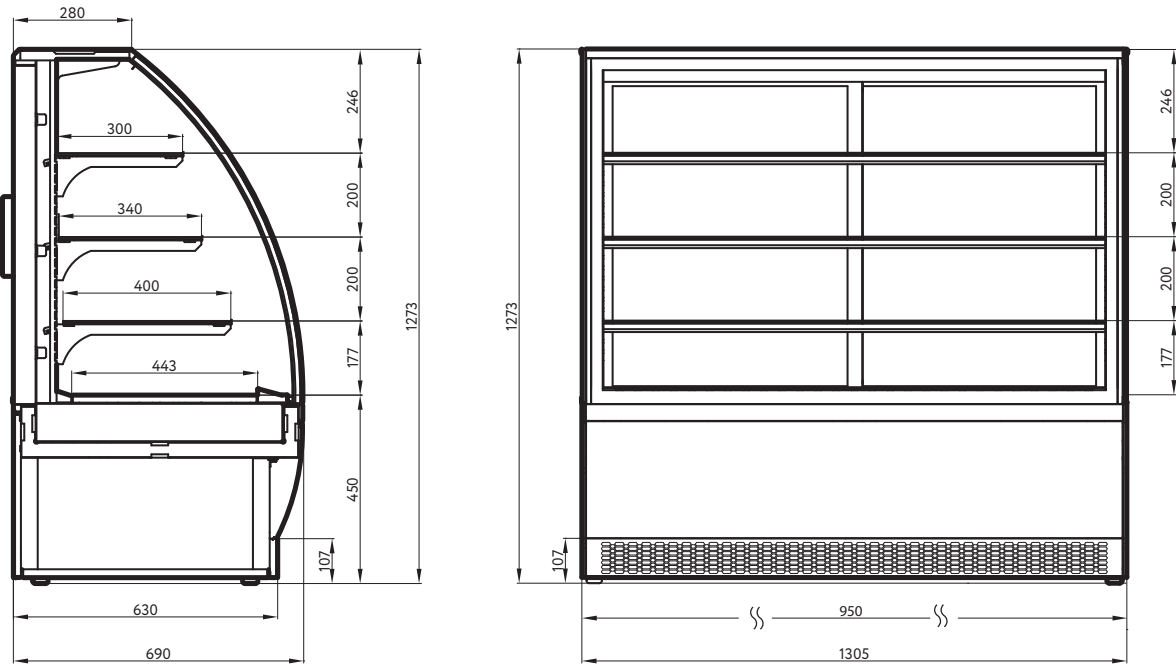

Типоразмеры	Vete Lux 90	Vete Lux 130	Vete 90	Vete 130
Температурный режим, °C	0...+7	0...+7	+5...+10	+5...+10
Длина витрины, мм	950	1305	945	1300
Глубина витрины, мм	740	740	692	692
Высота витрины, мм	1265	1265	1265	1265
Длина упаковки, мм	1150	1500	1150	1500
Глубина упаковки, мм	920	920	920	920
Высота упаковки, мм	1515	1515	1515	1515
Вес нетто, кг	145	180	130	180
Вес брутто, кг	179	220	164	207
Глубина выкладки, мм	443	443	445	445
Площадь загрузки, м²	1,3	1,8	1,4	1,9
Объем загрузки, м³	0,25	0,35	0,28	0,38
Энергопотребление, кВт в сутки	8,8	10,4	8	9
Максимальная мощность, кВт	0,56	0,7	0,465	0,488
Напряжение, В	220	220	220	220

VETE LUX AN



Современный
плоский дизайн



Максимальная
видимость продуктов

Оптимизированное
энергосбережение

Светодиодная
подсветка
внутреннего объема



VETE LUX AN

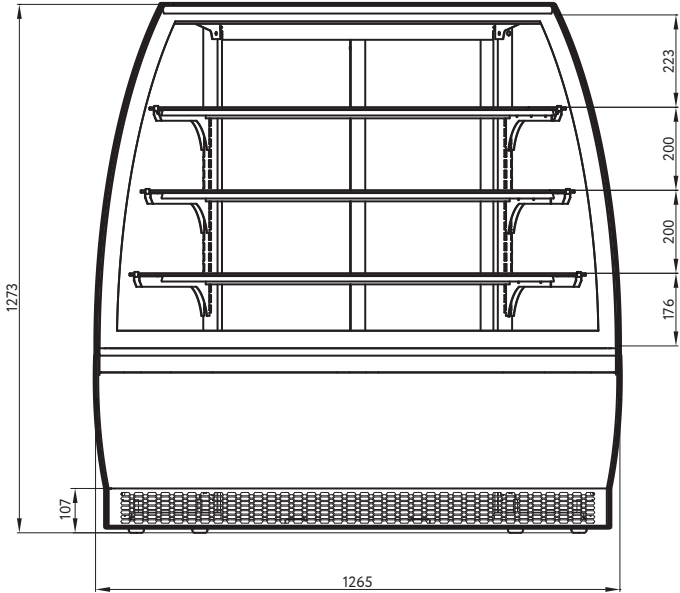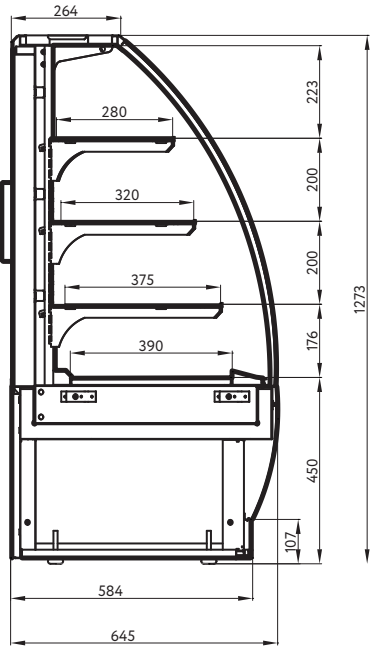

Типоразмеры	Vete Lux AN
Температурный режим, °C	0...+7
Длина витрины, мм	1200
Глубина витрины, мм	685
Высота витрины, мм	1265
Длина упаковки, мм	1500
Высота упаковки, мм	920
Ширина упаковки, мм	1515
Вес нетто, кг	165
Вес брутто, кг	205
Глубина выкладки, мм	390
Площадь загрузки, м²	1,14
Объем загрузки, м³	0,22
Энергопотребление, кВт в сутки	8,8
Максимальная мощность, кВт	0,56
Напряжение, В	220